




CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES

ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR

Earthing / Ground • **Terre / Masse • Erde / Masse**

TYPE 2070

REVERSED Ø4MM TEST LEAD: STACKABLE BANANA JACKS & STRAIGHT PLUGS
CORDON DE MESURE Ø4MM INVERSÉ: FICHES BANANES FEMELLES EMPILABLES & MÂLES DROITES
 Ø4MM MESSLEITUNG BEIDSEITIG: STARRE BUCHSEN STAPELBAR DURCH RÜCKSEITIGEN BANANENSTECKER

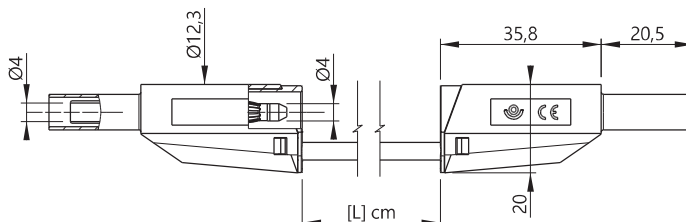

Reference
Référence
Bestell-Nr

2070-IEC-[L]-#

Wire
Câble
Litze

PVC [X] : 0,75mm² [0] • 1mm² [2] • 1,5mm² [5] • 2,5mm² [7]
 SIL [X] : 0,75mm² [1] • 1mm² [9] • 1,5mm² [3] • 2,5mm² [4]


Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
10 25 50 100 150 200	600 V CAT II	0,75mm ² / 12A 1,00mm ² / 20A 1,50mm ² / 25A 2,50mm ² / 36A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP	J/V



This test lead does not comply with our Ø4mm plugs with rigid insulating sleeve
Ce cordon n'est pas compatible avec nos fiches Ø4mm à fourreau isolant rigide
Diese Messleitung ist nicht kompatibel mit unseren Ø4mm-Steckern mit starrer Isolierhülle

TYPE 2050

Ø4MM TEST LEAD, STRAIGHT SAFETY BANANA JACKS
CORDON, FICHES BANANES FEMELLES Ø4MM DE SÉCURITÉ DROITES
 MESSLEITUNG, Ø4MM SICHERHEITS-KUPPLUNG

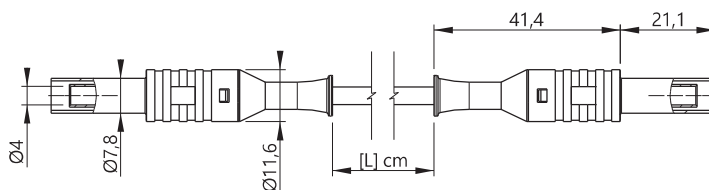

Reference
Référence
Bestell-Nr

2050-IEC-[L]-#

Wire
Câble
Litze

PVC [X] : 0,75mm² [0] • 1mm² [2] • 1,5mm² [5] • 2,5mm² [7]
 SIL [X] : 0,75mm² [1] • 1mm² [9] • 1,5mm² [3] • 2,5mm² [4]

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
10 25 50 100 150 200	1000 V CAT III	0,75mm ² / 12A 1,00mm ² / 20A 1,50mm ² / 25A 2,50mm ² / 36A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP	J/V



This test lead does not comply with our Ø4mm plugs with rigid insulating sleeve
Ce cordon n'est pas compatible avec nos fiches Ø4mm à fourreau isolant rigide
Diese Messleitung ist nicht kompatibel mit unseren Ø4mm-Steckern mit starrer Isolierhülle




TYPE 3268

INSULATED MOUNTING RECEPTACLE Ø4MM PLUG / M4 THREADED STUD WITH HEX NUTS TERMINAL
EMBASE DE TERRE ISOLÉE FICHE Ø4MM / RACCORD FILETAGE M4 AVEC ÉCROUS
ISOLIERTE ERDUNGS- UND MASSEDOSE Ø4MM STECKER / M4 GEWINDEBOLZEN MIT MUTTERN

Version -C : Ø14,5mm Screwed nut • **Ecrou Ø14,5mm vissé • Ø14,5mm Mutter geschraubt**

Version -I : Ø14,5mm Unscrewed nut • **Ecrou Ø14,5mm non vissé • Ø14,5mm Mutter nicht geschraubt**



Reference Référence Bestell-Nr	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
3268-C	1000 V CAT III	36A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PA6.6	J/V
3268-I	1000 V CAT III	36A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PA6.6	



This receptacle does not comply with our standard Ø4mm plugs
Cette embase n'est pas compatible avec nos fiches Ø4mm mâles standard
Diese Dose ist mit unseren Standard Ø4mm-Steckern nicht kompatibel

TYPE 3288


INSULATED MOUNTING RECEPTACLE Ø4MM PLUG / M4 THREADED STUD WITH HEX NUTS TERMINAL, PRESS FIT FIXING
EMBASE DE TERRE ISOLÉE FICHE Ø4MM / RACCORD FILETAGE M4 AVEC ÉCROUS, FIXATION PAR PRESSION
ISOLIERTE ERDUNGS- UND MASSEDOSE Ø4MM STECKER / M4 GEWINDEBOLZEN MIT MUTTERN, BEFESTIGUNG DURCH EINPRESSEN

Reference
Référence
Bestell-Nr **3288**

Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
1000 V CAT III	36A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PA6.6	J/V



This receptacle does not comply with our standard Ø4mm plugs
Cette embase n'est pas compatible avec nos fiches Ø4mm mâles standard
Diese Dose ist mit unseren Standard Ø4mm-Steckern nicht kompatibel



TYPE 3284


INSULATED MOUNTING RECEPTACLE Ø4MM PLUG / M6 THREADED STUD + CABLE LUG, SURFACE MONTING
EMBASE DE TERRE ISOLÉE FICHE Ø4MM / RACCORD FILETAGE M6 + COSSE, MONTAGE EN SAILLIE
ISOLIERTE ERDUNGS- UND MASSEDOSE Ø4MM STECKER / M6 GEWINDEBOLZEN + KABELSCHUH, AUFBAUMONTAGE

Reference
Référence
Bestell-Nr **3284-MD**

Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
600 V CAT II	36A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP	J/V



This receptacle does not comply with our standard Ø4mm plugs
Cette embase n'est pas compatible avec nos fiches Ø4mm mâles standard
Diese Dose ist mit unseren Standard Ø4mm-Steckern nicht kompatibel





CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES


ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR

Earthing / Ground • **Terre / Masse • Erde / Masse**

TYPE

5066-5066 JV

TEST LEAD WITH TWO ALLIGATOR CLIPS
CORDON DE MESURE AVEC DEUX PINCES CROCODILES
MESSLEITUNG MIT ZWEI KROKODILKLEMMEN

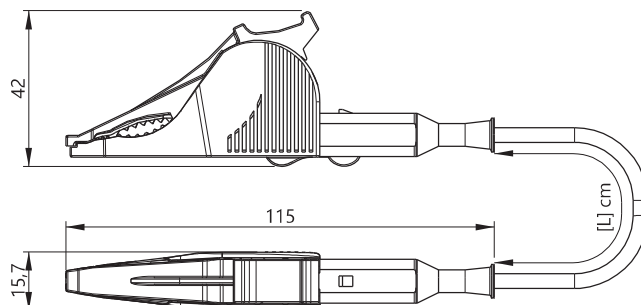

Reference
Référence
Bestell-Nr

5066/5066-PVC-[L]-JV

Wire
Câble
Litze


PVC 2,50mm²

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
50 150	1000 V CAT III	36A	Ni coated steel & brass Acier et laiton nickelé Stahl & Messing vernickelt	PP	J/V



TYPE 2080

MALE-MALE Ø2MM TEST LEAD, STRAIGHT FIXED SAFETY
CORDON DE MESURE MÂLE-MÂLE Ø2MM, SÉCURITÉ FIXE DROITE
MESSLEITUNG BEIDSEITIG Ø2MM GERADER SICHERHEITSSTECKER

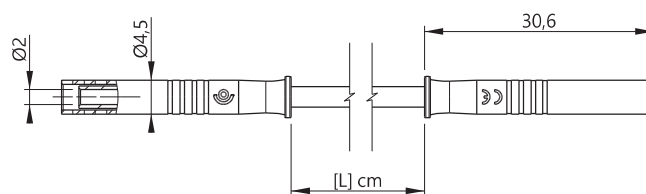

Reference
Référence
Bestell-Nr

208[X]-[L]

Wire
Câble
Litze

PVC [X] : 0,50mm² [8]
 SIL [X] : 0,50mm² [9]

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
50 100 150 200	≤30VAC ≤60VDC	10A	Ni coated steel & brass Acier et laiton nickelé Stahl & Messing vernickelt	PP	J/V



This test lead is not compatible with our Ø2mm plugs with rigid insulating sleeve
Ce cordon n'est pas compatible avec nos fiches Ø2mm à fourreau isolant rigide
Diese Messleitung ist nicht kompatibel mit unseren Ø2mm-Steckern mit starrer Isolierhülse



CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES

ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR


Earthing / Ground • Terre / Masse • Erde / Masse

TYPE 2090

REVERSED Ø2MM TEST LEAD: STACKABLE BANANA JACKS & STRAIGHT PLUGS

CORDON DE MESURE Ø2MM INVERSÉ: FICHES BANANES FEMELLES EMPILABLES & MÂLES DROITES

Ø2MM MESSLEITUNG BEIDSEITIG: STARRE BUCHSEN STAPELBAR DURCH RÜCKSEITIGEN BANANENSTECKERKERN

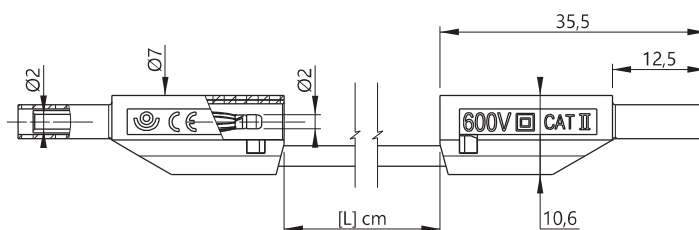

Reference
Référence
Bestell-Nr

209[X]-[L]

Wire
Câble
Litze

PVC [X] : 0,50mm² [8]
SIL [X] : 0,50mm² [9]

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
50 100 150 200	600 V CAT II	10A	Ni coated steel & brass Acier et laiton nickelé Stahl & Messing vernickelt	PP	J/V



This test lead is not compatible with our Ø2mm plugs with rigid insulating sleeve

Ce cordon n'est pas compatible avec nos fiches Ø2mm à fourreau isolant rigide

Diese Messleitung ist nicht kompatibel mit unseren Ø2mm-Steckern mit starrer Isolierhülse

TYPE 268


INSULATED MOUNTING RECEPTACLE Ø2MM PLUG WITH Ø10MM ROUND NUT / M3 THREADED STUD AND HEX NUTS TERMINAL
EMBASE DE TERRE ISOLÉE FICHE Ø2MM AVEC ÉCROU ROND Ø10MM / RACCORD FILETAGE M3 AVEC ÉCROUS
ISOLIERTE ERDUNGS- UND MASSEDOSE Ø2MM STECKER MIT Ø10MM RUNDMUTTER / M3 GEWINDEBOLZEN MIT MUTTERN

Version -C : Ø10mm Screwed nut • Ecrou Ø10mm vissé • Ø10mm Mutter geschraubt

Version -I : Ø10mm Unscrewed nut • Ecrou Ø10mm non vissé • Ø10mm Mutter nicht geschraubt



Drilling • Perçage • Bohrung Ø8,1^{+0,1}₋₀



Reference Référence Bestell-Nr	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
268-C	600 V CAT II	10A	Ni coated steel & brass Acier et laiton nickelé Stahl & Messing vernickelt	PA6.6	J/V
268-I	600 V CAT II	10A	Ni coated steel & brass Acier et laiton nickelé Stahl & Messing vernickelt	PA6.6	J/V



This receptacle is not compatible with our standard Ø2mm plugs

Cette embase n'est pas compatible avec nos fiches Ø2mm mâles standard

Diese Dose ist nicht kompatibel mit unseren Standard Ø2mm-Steckern



CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES

ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR


Earthing / Ground • **Terre / Masse • Erde / Masse**

TYPE 288

INSULATED MOUNTING RECEPTACLE Ø2MM PLUG / M3 THREADED STUD AND HEX NUTS TERMINAL, PRESS FIT FIXING
EMBASE DE TERRE ISOLÉE FICHE Ø2MM / RACCORD FILETAGE M3 AVEC ÉCROUS, FIXATION PAR PRESSION
ISOLIERTE ERDUNGS- UND MASSEDOSE Ø2MM STECKER / M3 GEWINDEBOLZEN MIT MUTTERN, BEFESTIGUNG DURCH EIMPRESSEN



Drilling • Perçage • Bohrung
 Plastic Ø8,1^{+0,1}_{-0,1} • Metal Ø8,3^{+0,05}_{-0,05}



Reference
Référence 288
 Bestell-Nr

Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
600 V CAT II	10A	Ni coated steel & brass Acier et laiton nickelé Stahl & Messing vernickelt	PA6.6	J/N 




This receptacle is not compatible with our standard Ø2mm plugs
Cette embase n'est pas compatible avec nos fiches Ø2mm mâles standard
Diese Dose ist nicht kompatibel mit unseren Standard Ø2mm-Steckern



TYPE 2412-PV4M

Ø4MM PV (MC4 TYPE) MALE CONNECTOR / Ø4MM SAFETY RIGHT-ANGLE BANANA PLUG
CONNECTEUR MÂLE PV (TYPE MC4) Ø4MM / FICHE COUDÉE Ø4MM DE SÉCURITÉ
Ø4MM PV STECKER (MC4 TYPE) / Ø4MM SICHERHEITS-WINKELSTECKER

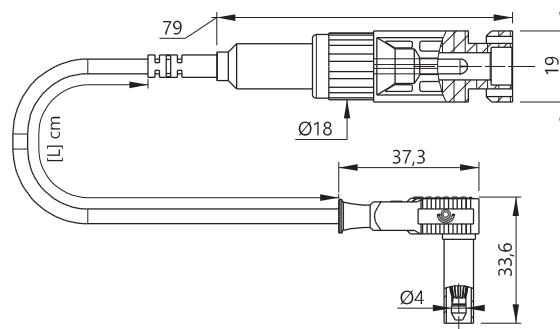

Reference
Référence
Bestell-Nr

2412/PV4MAuNi-[L]-#

Wire
Câble
Litze


PVC 1mm²

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]												
100 1000	1000 V CAT III	20A	AuNi coated brass Laiton doré Messing vergoldet	PP - PPO	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>V</td><td>J</td><td>BC</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>9</td></tr></table>	R	N	BL	2	0	6	V	J	BC	5	4	9
R	N	BL															
2	0	6															
V	J	BC															
5	4	9															

x10

TYPE 2712-PV4M

Ø4MM PV (MC4 TYPE) MALE CONNECTOR / Ø4MM SAFETYSTACKABLE BANANA PLUG
CONNECTEUR MÂLE PV (TYPE MC4) Ø4MM / FICHE Ø4MM EMPILABLE DE SÉCURITÉ
Ø4MM PV STECKER (MC4 TYPE) / Ø4MM STAPELBARER SICHERHEITS-BANANENSTECKER

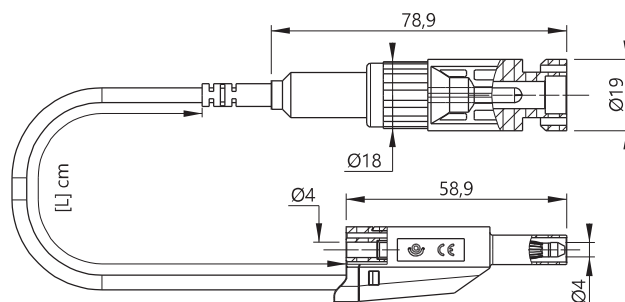

Reference
Référence
Bestell-Nr

2712/PV4MAuNi-[L]-#

Wire
Câble
Litze

PVC 1mm²

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]																				
100 1000	1000 V CAT III	20A	AuNi coated brass Laiton doré Messing vergoldet	PP - PPO	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td><td>V</td><td>J</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>BC</td><td>VT</td><td>BN</td><td>G</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>8</td><td></td></tr></table>	R	N	BL	V	J	2	0	6	5	4	BC	VT	BN	G		9	7	1	8	
R	N	BL	V	J																					
2	0	6	5	4																					
BC	VT	BN	G																						
9	7	1	8																						

x10




CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES

ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR

Photovoltaic test leads • **Cordons photovoltaïque** • **Photovoltaik Messleitungen**

TYPE 2412-PV4F

Ø4MM PV (MC4 TYPE) FEMALE CONNECTOR / Ø4MM SAFETY RIGHT-ANGLE BANANA PLUG
CONNECTEUR FEMELLE PV (TYPE MC4) Ø4MM / FICHE COUDÉE Ø4MM DE SÉCURITÉ
Ø4MM PV BUCHSE (MC4 TYPE) / Ø4MM SICHERHEITS-WINKELSTECKER

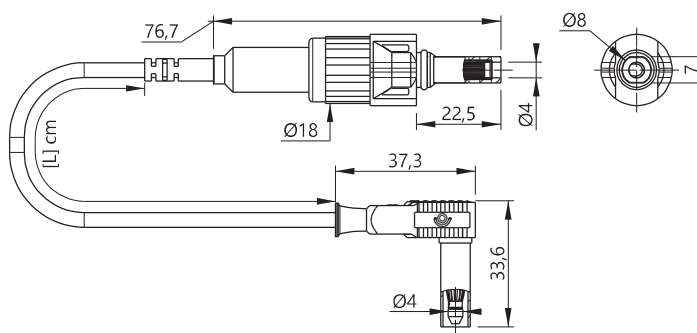

Reference
Référence
Bestell-Nr

2412/PV4FAuNi-[L]-#

Wire
Câble
Litze


PVC 1mm²

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]												
100 1000	1000 V CAT III	20A	AuNi coated brass Laiton doré Messing vergoldet	PP - PPO	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>V</td><td>J</td><td>BC</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>9</td></tr></table>	R	N	BL	2	0	6	V	J	BC	5	4	9
R	N	BL															
2	0	6															
V	J	BC															
5	4	9															

x10

TYPE 2712-PV4F

Ø4MM PV (MC4 TYPE) FEMALE CONNECTOR / Ø4MM SAFETYSTACKABLE BANANA PLUG
CONNECTEUR FEMELLE PV (TYPE MC4) Ø4MM / FICHE Ø4MM EMPILABLE DE SÉCURITÉ
Ø4MM PV BUCHSE (MC4 TYPE) / Ø4MM STAPELBARER SICHERHEITS-BANANENSTECKER

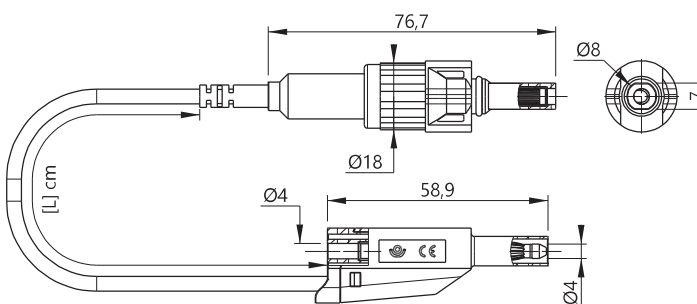

Reference
Référence
Bestell-Nr

2712/PV4FAuNi-[L]-#

Wire
Câble
Litze

PVC 1mm²

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]																				
100 1000	1000 V CAT III	20A	AuNi coated brass Laiton doré Messing vergoldet	PP - PPO	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td><td>V</td><td>J</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>BC</td><td>VT</td><td>BN</td><td>G</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>8</td><td></td></tr></table>	R	N	BL	V	J	2	0	6	5	4	BC	VT	BN	G		9	7	1	8	
R	N	BL	V	J																					
2	0	6	5	4																					
BC	VT	BN	G																						
9	7	1	8																						

x10




CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES

ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR

Photovoltaic test leads • Cordons photovoltaïque • Photovoltaik Messleitungen

TYPE 2312-PV4M

Ø4MM PV (MC4 TYPE) MALE CONNECTOR / Ø4MM SAFETY STRAIGHT BANANA PLUG
CONNECTEUR MÂLE PV (TYPE MC4) Ø4MM / FICHE DROITE Ø4MM DE SÉCURITÉ
Ø4MM PV STECKER (MC4 TYPE) / Ø4MM GERADER SICHERHEITS-BANANENSTECKER

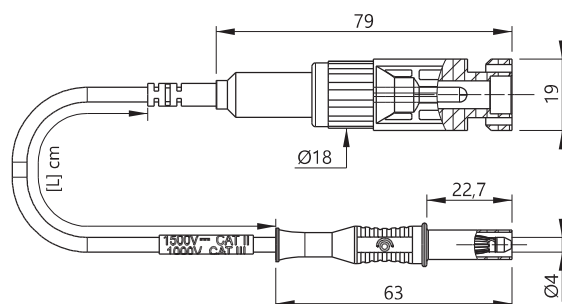

Reference
Référence
Bestell-Nr

2312/PV4MAuNi-[L]-#

Wire
Câble
Litze


PVC 1mm²

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]																				
100 1000	1500 V DC CAT II 1000 V CAT III	20A	AuNi coated brass Laiton doré Messing vergoldet	PP - PPO	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td><td>V</td><td>J</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>BC</td><td>VT</td><td>BN</td><td>G</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>8</td><td></td></tr></table>	R	N	BL	V	J	2	0	6	5	4	BC	VT	BN	G		9	7	1	8	
R	N	BL	V	J																					
2	0	6	5	4																					
BC	VT	BN	G																						
9	7	1	8																						

x10

TYPE 2312-PV4F

Ø4MM PV (MC4 TYPE) FEMALE CONNECTOR / Ø4MM SAFETY STRAIGHT BANANA PLUG
CONNECTEUR FEMELLE PV (TYPE MC4) Ø4MM / FICHE DROITE Ø4MM DE SÉCURITÉ
Ø4MM PV BUCHSE (MC4 TYPE) / Ø4MM GERADER SICHERHEITS-BANANENSTECKER

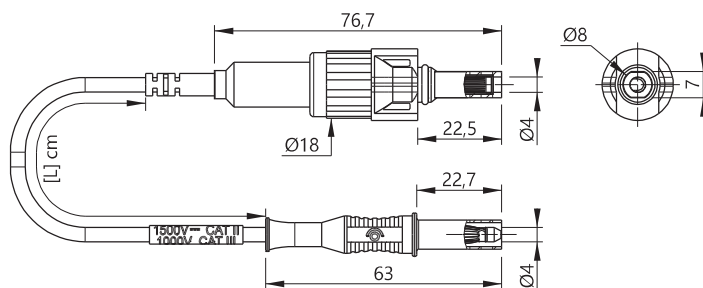

Reference
Référence
Bestell-Nr

2312/PV4FAuNi-[L]-#

Wire
Câble
Litze

PVC 1mm²

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]												
100 1000	1500 V DC CAT II 1000 V CAT III	20A	AuNi coated brass Laiton doré Messing vergoldet	PP - PPO	<table border="1"> <tr> <td>R</td><td>N</td><td>BL</td><td>V</td><td>J</td><td>BC</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>9</td></tr> </table>	R	N	BL	V	J	BC	2	0	6	5	4	9
R	N	BL	V	J	BC												
2	0	6	5	4	9												

x10



CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES

ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR


Telecom test leads • Cordons télécom • Telekom Messleitungen

TYPE RJ45/2

8P8C (RJ45) CONNECTOR / TWO STRAIGHT Ø4MM BANANA PLUGS

CONNECTEUR 8P8C (RJ45) / DEUX FICHES BANANES MÂLES DROITES Ø4MM

8P8C (RJ45) STECKVERBINDER / ZWEI Ø4MM GERADE BANANENSTECKERN

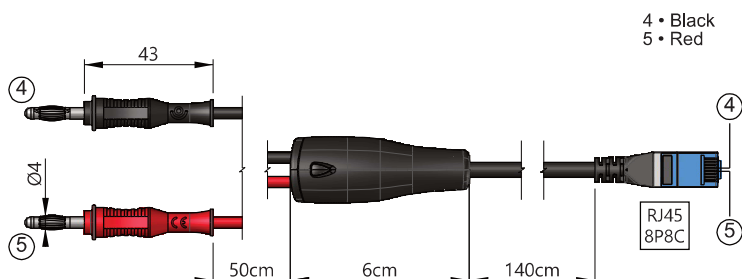

Reference
Référence
Bestell-Nr

RJ45/2X2069

Lengths
Longueurs
Längen
[cm]

200

Rated voltage
Tension assignée
Bemessungsspannung

≤30VAC ≤60VDC



 x10

TYPE RJ45/8

8P8C (RJ45) CONNECTOR / EIGHT STRAIGHT Ø4MM BANANA PLUGS

CONNECTEUR 8P8C (RJ45) / HUIT FICHES BANANES MÂLES DROITES Ø4MM

8P8C (RJ45) STECKVERBINDER / ACHT Ø4MM GERADE BANANENSTECKERN

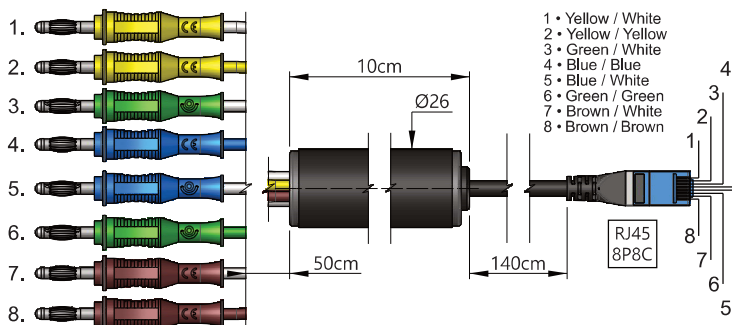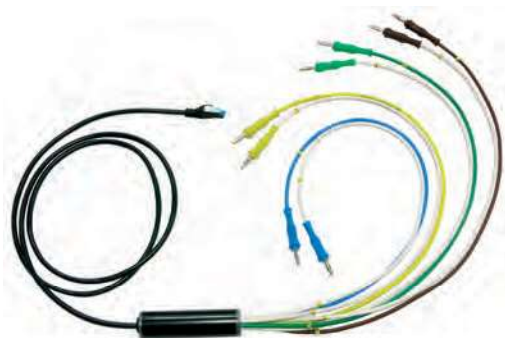

Reference
Référence
Bestell-Nr

RJ45/8X2069


Lengths
Longueurs
Längen
[cm]

200

Rated voltage
Tension assignée
Bemessungsspannung

≤30VAC ≤60VDC

 x10




CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES

ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR

Telecom test leads • Cordons télécom • Telekom Messleitungen

TYPE RJ45/4-3456

8P8C (RJ45) CONNECTOR / FOUR STRAIGHT Ø4MM BANANA PLUGS
CONNECTEUR 8P8C (RJ45) / QUARTE FICHES BANANES MÂLES DROITES Ø4MM
8P8C (RJ45) STECKVERBINDER / VIER Ø4MM GERADE BANANENSTECKERN

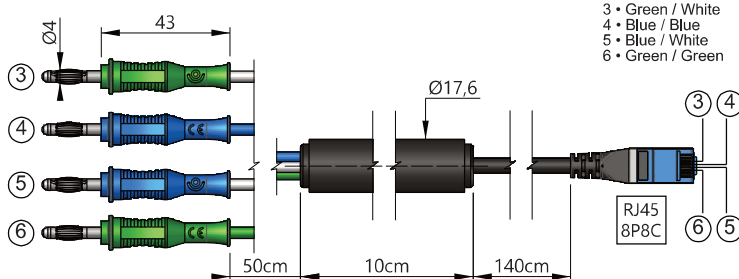

Reference
Référence
Bestell-Nr

RJ45/4x2069-3456

Lengths
Longueurs
Längen
[cm]

200


Rated voltage
Tension assignée
Bemessungsspannung

≤30VAC ≤60VDC

x10

TYPE RJ45/4-4578

8P8C (RJ45) CONNECTOR / FOUR STRAIGHT Ø4MM BANANA PLUGS
CONNECTEUR 8P8C (RJ45) / QUARTE FICHES BANANES MÂLES DROITES Ø4MM
8P8C (RJ45) STECKVERBINDER / VIER Ø4MM GERADE BANANENSTECKERN

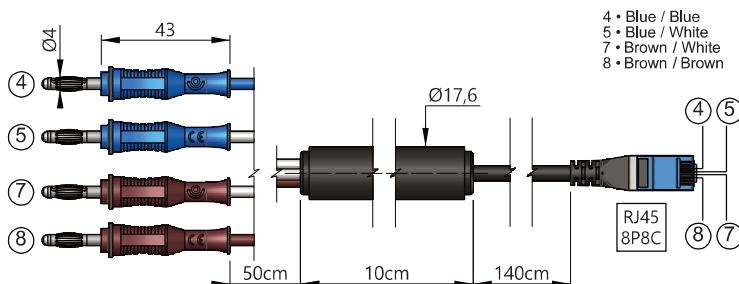

Reference
Référence
Bestell-Nr

RJ45/4x2069-4578

Lengths
Longueurs
Längen
[cm]

200

Rated voltage
Tension assignée
Bemessungsspannung

≤30VAC ≤60VDC


x10



CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES
ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR
 Telecom test leads • Cordons télécom • Telekom Messleitungen

TYPE RJ11/2

6P4C (RJ11) CONNECTOR / TWO STRAIGHT Ø4MM BANANA PLUGS
CONNECTEUR 6P4C (RJ11) / DEUX FICHES BANANES MÂLES DROITES Ø4MM
 6P4C (RJ11) STECKVERBINDER / ZWEI Ø4MM GERADE BANANENSTECKERN

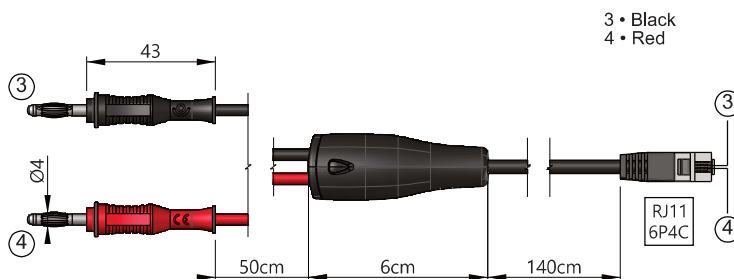

Reference
 Référence
 Bestell-Nr **RJ11/2X2069**

Lengths
 Longueurs
 Längen
 [cm]

200


Rated voltage
 Tension assignée
 Bemessungsspannung

≤30VAC ≤60VDC

x10

TYPE RJ11X2/RJ45X4

TWO 6P4C (RJ11) CONNECTORS / FOUR 8P8C (RJ45) CONNECTORS
DEUX CONNECTEURS 6P4C (RJ11) / QUATRE CONNECTEURS 8P8C (RJ45)
 ZWEI 6P4C (RJ11) STECKVERBINDER / VIER 8P8C (RJ45) STECKVERBINDER

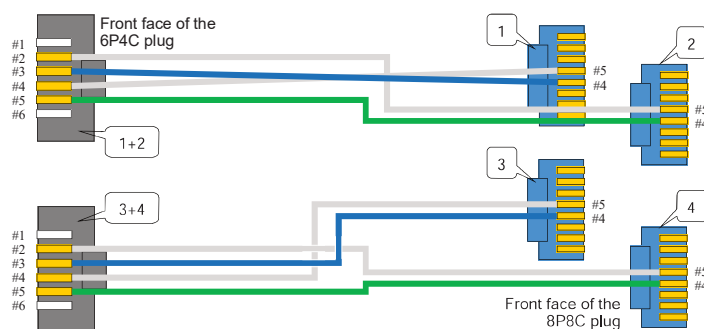

Reference
 Référence
 Bestell-Nr **RJ11X2/RJ45X4**


Lengths
 Longueurs
 Längen
 [cm]

200

Rated voltage
 Tension assignée
 Bemessungsspannung

≤30VAC ≤60VDC

x10




CUSTOM-MADE & VARIOUS MEASURING ACCESSORIES

ACCESSOIRES SUR MESURE & DIVERS • SONDER- & DIVERSE MESSZUBEHÖR

Custom-made accessories • Accessoires sur mesure • Sondermesszubehör

TYPE **2018**

BATTERY POWER SUPPLY TEST LEAD / FEMALE FASTON 6,35MM TERMINAL
CORDON D'ALIMENTATION BATTERIE / RACCORD FASTON FEMELLE 6,35MM
BATTERIE VERSORGUNGSLEITUNG / 6,35 MM FASTON-BUCHSE ANSCHLUSS

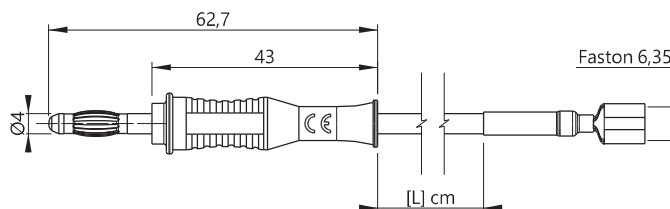

Reference
Référence
Bestell-Nr

2018-[L]-#

Wire
Câble
Litze

PVC 0,75mm²

Lengths
Longueurs
Längen
[cm]

25
50
100

Rated voltage
Tension assignée
Bemessungsspannung

≤30VAC ≤60VDC

Rated current
Intensité assignée
Bemessungsstrom

12A

Colours [#]
Couleurs [#]
Farben [#]

R N BL V J BC
2 0 6 5 4 9

 x10